

neomax



KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

TORQUE WRENCHES

www.neomax.pl

Klucz dynamometryczny 1/4"

1/4" Torque wrench



Certyfikat kalibracji w zestawie!

Includes certificate of calibration

Informacje

- klucz został wykonany z najwyższej jakości stali **chromowo - wanadowej CrV**.
- zakres momentu dokręcania [Nm] - **2-24**
- rozmiar mocowania pod nasadkę [cal] - **1/4**
- długość całkowita: **280 mm**
- podziałka w **Nm** i **M KPS**
- **bardzo wyraźna skala** na trzonie klucza
- w komplecie **pudełko i instrukcja PL**

Information

- wrench is made of the highest quality **CrV chrome-vanadium steel**.
- tightening torque range [Nm] - **2-24**
- mounting size for the cap [inch] - **1/4**
- overall length: **280 mm**
- graduation in **Nm** and **M KPS**
- **very clear scale** on the shaft of the key
- the set includes a **box and an PL manual**



Numer identyfikacyjny
Identification number



Blokada momentu
Torque lock



Wygrawerowana skala
Engraved scale




Pudełko z certyfikatem i instrukcją
Box with certificate and manual



Rozmiar 1/4"
1/4" size

Klucz dynamometryczny 3/8"

3/8" Torque wrench

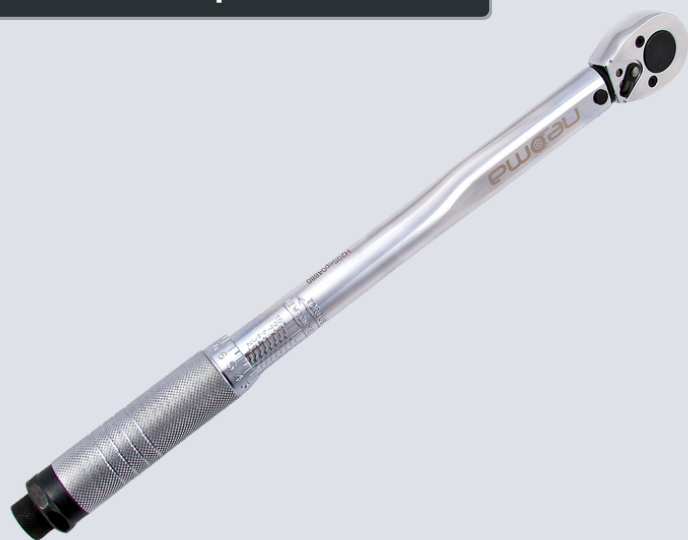

Certyfikat kalibracji w zestawie!

Includes certificate of calibration

Informacje

- klucz został wykonany z najwyższej jakości stali **chromowo - wanadowej CrV**.
- zakres momentu dokręcania [Nm] - **7-112**
- rozmiar mocowania pod nasadkę [cal] - **3/8**
- długość całkowita: **362 mm**
- podziałka w **Nm** i **M KPS**
- **bardzo wyraźna skala** na trzonie klucza
- w komplecie **pudełko i instrukcja PL**

Information

- wrench is made of the highest quality **CrV chrome-vanadium steel**.
- tightening torque range [Nm] - **7-112**
- mounting size for the cap [inch] - **3/8**
- overall length: **362 mm**
- graduation in **Nm** and **M KPS**
- **very clear scale** on the shaft of the key
- the set includes a **box and an PL manual**



Numer identyfikacyjny
Identification number



Blokada momentu
Torque lock



Wygrawerowana skala
Engraved scale



Pudełko z certyfikatem i instrukcją
Box with certificate and manual



Rozmiar 3/8"
3/8" size

Klucz dynamometryczny 1/2"

1/2" Torque wrench



Certyfikat kalibracji w zestawie!

Includes certificate of calibration

Informacje

- klucz został wykonany z najwyższej jakości stali **chromowo - wanadowej CrV**.
- zakres momentu dokręcania [Nm] - **28-210**
- rozmiar mocowania pod nasadkę [cal] - **1/2**
- długość całkowita: **465 mm**
- podziałka w **Nm** i **M KPS**
- **bardzo wyraźna skala** na trzonie klucza
- w komplecie **pudełko i instrukcja PL**

Information

- wrench is made of the highest quality **CrV chrome-vanadium steel**.
- tightening torque range [Nm] - **28-210**
- mounting size for the cap [inch] - **1/2**
- overall length: **465 mm**
- graduation in **Nm** and **M KPS**
- **very clear scale** on the shaft of the key
- the set includes a **box and an PL manual**



Numer identyfikacyjny
Identification number



Blokada momentu
Torque lock



Wygrawerowana skala
Engraved scale



Pudełko z certyfikatem i instrukcją
Box with certificate and manual



Rozmiar 1/2"
1/2" size

Klucz dynamometryczny 1/2"

1/2" Torque wrench



Przedłużka 5" i przejściówka 3/8"
5" extension and 3/8" adapter



Certyfikat kalibracji w zestawie!


Includes certificate of calibration



Numer identyfikacyjny
Identification number



Blokada momentu
Torque lock

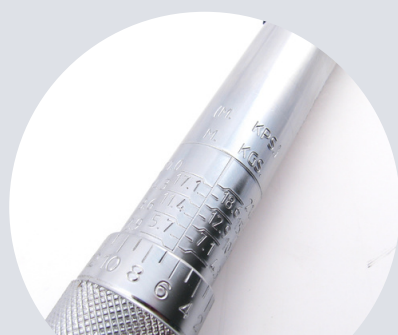

Wygrawerowana skala
Engraved scale



Pudełko z certyfikatem i instrukcją
Box with certificate and manual



Rozmiar 1/2"
1/2" size

Informacje

- klucz został wykonany z najwyższej jakości stali **chromowo - wanadowej CrV**.
- zakres momentu dokręcania [Nm] - **28-210**
- rozmiar mocowania pod nasadkę [cal] - **1/2**
- długość całkowita: **465 mm**
- podziałka w **Nm** i **M KPS**
- **bardzo wyraźna skala** na trzonie klucza
- w komplecie **pudełko i instrukcja PL**

Information

- wrench is made of the highest quality **CrV chrome-vanadium steel**.
- tightening torque range [Nm] - **28-210**
- mounting size for the cap [inch] - **1/2**
- overall length: **465 mm**
- graduation in **Nm** and **M KPS**
- **very clear scale** on the shaft of the key
- the set includes a **box and an PL manual**

Klucz dynamometryczny 1/2"

1/2" Torque wrench



przedłużka 5" i nasadki 17, 19 i 21mm
5" extension and sockets 17, 19 and 21mm



Certyfikat kalibracji w zestawie!

Includes certificate of calibration

- ### Informacje
- klucz został wykonany z najwyższej jakości stali **chromowo - wanadowej CrV**.
 - zakres momentu dokręcania [Nm] - **28-210**
 - rozmiar mocowania pod nasadkę [cal] - **1/2**
 - długość całkowita: **465 mm**
 - podziałka w **Nm** i **M KPS**
 - **bardzo wyraźna skala** na trzonie klucza
 - w komplecie **pudełko i instrukcja PL**

Information

- wrench is made of the highest quality **CrV chrome-vanadium steel**.
- tightening torque range [Nm] - **28-210**
- mounting size for the cap [inch] - **1/2**
- overall length: **465 mm**
- graduation in **Nm** and **M KPS**
- **very clear scale** on the shaft of the key
- the set includes a **box and an PL manual**



Numer identyfikacyjny
Identification number



Blokada momentu
Torque lock



Wygrawerowana skala
Engraved scale



Pudełko z certyfikatem i instrukcją
Box with certificate and manual



Rozmiar 1/2"
1/2" size

Adapter dynamometryczny

Digital torque adaptor



Certyfikat kalibracji w zestawie!

Includes certificate of calibration



Solidne opakowanie
Solid packaging

Informacje

- dokładność: $\pm 2\%$
- zakres wskazań [Nm] - **20-200**
- rozmiar mocowania pod nasadkę [cal] - **1/2**
- w komplecie **pudełko i instrukcja PL**
- wymiary: **75mm x 45mm** (dł. x szer.)
- W zestawie przejściówka na **3/8" i 1/4"**
- jednostki wskazań: kg-m, kg-m, lb-in, lb-ft, N-m
- zasilanie: **dwie baterie 1,5V AAA** (w zestawie)

Information

- accuracy: $\pm 2\%$
- range of indications [Nm] - **20-200**
- mounting size for the cap [inch] - **1/2**
- the set includes a **box and an instruction PL**
- dimensions: **75mm x 45mm** (L x W)
- Adapter for **3/8" and 1/4"** included
- display units: kg-m, kg-m, lb-in, lb-ft, N-m
- power supply: **two 1.5V AAA** batteries (included)



Mocowanie na 1/2"
1/2" mounting

neomax[®]

Neomax Sp. z o.o., ul. Staszica 26a, 47-400 Racibórz Poland
+48 693 669 500 | biuro@neomax.pl